

Merkblatt: „Elixator Reparatur und Pflege Tipps“

- **Die richtigen Pflegeöle verwenden...**

Bitte verwenden Sie für den Elixator ausschließlich pflanzliche Pflegeöle wie z.B Mandelöl, Sonnenblumenöl etc.— jedoch kein Leinöl, **da dies ein schnelltrocknendes Öl ist und die feine Technik im Inneren des Gerätes verstopft** . Bitte auch keine Flüssigseifen oder andere **Waschsubstanzen**, **keine Mineralöle** und auch kein **pures ätherisches Öl** mit dem Elixator verwenden, da das Gerät sonst Schaden nimmt.

- **Kleine Reparaturen selbst durchführen...**

1. **Aus der Öffnung des Elixator Bedienknopfes spritzt Wasser**

wenn aus dem Loch, in welchem die Dosierflasche eingesteckt wird, Wasser herausläuft, dann ist eventuell ein Fussel in das Ventil am Ende des Einsteckkanals geraten.

- **Anleitung zur Reinigung des Ventils:**

1. Nehmen Sie aus einem alten Kugelschreiber die Mine heraus.
2. Drehen Sie den Wasserhahn in der Dusche auf. Nun ziehen Sie den Elixator-Knopf heraus, damit Sie den vollen Wasserdurchfluss haben.
3. Führen Sie die Kugelschreibermine (mit der Spitze voran) in den Einsteckkanal ein, bis Sie auf Widerstand stoßen.
4. Drücken Sie nun die Kugelschreibermine noch ein Stück gegen den Widerstand (ca. 1-2 mm). Nun haben Sie das Ventil mit der Kugelschreibermine geöffnet und aus dem Kanal spritzt Wasser. Hierbei wird auch der Fussel ausgespült.
5. Nun müsste das Ventil des Elixators wieder dicht sein.

2. **Bedienknopf lässt sich nur mit Kraft ziehen und drücken**

Bitte den Kanal in dem sich der Bedienknopf und die Wirbelpatrone befindet mit **Armaturenfett** einfetten. (Anleitung siehe Abb.)

1. Die Verschraubung des Bedienknopfes am Gehäuse lösen.



Bedienknopf

Verschraubung lösen

2. Knopf mit Wirbelpatrone herausziehen




Wirbelpatrone

3. Innenwandung des Führungskanals einfetten, (keine Vaseline verwenden, stattdessen Armaturenfett).



Führungskanal

4. Gummiringe der Wirbelpatrone einfetten



3 Gummiringe

5. Bedienknopf mit Wirbelpatrone wieder einstecken



6. Verschraubung festdrehen.




Verschraubung festdrehen

3. Wenn der Elixator kein Öl mehr einmischt,...

können zur Behebung des Problems folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

A. Dosierflasche – Saugschlauch überprüfen

1. Überprüfen Sie bitte immer, wenn Sie ein neues Dosierfläschchen einsetzen und bevor Sie Maßnahmen zur Behebung von Problemen anwenden, ob sich in der Dosierflasche am Ende des Saugschlauchs ein kleiner, eingesteckter Innenschlauch (A) mit ca. 2 cm Länge befindet. Dieser Innenschlauch dient als Drossel, wenn zu viel Öl verbraucht wird. Sollten Sie eine wassersparende Dusche wie z.B. die Bubble Rain Duschbrause verwenden, ziehen Sie bitte den Innenschlauch heraus, da sonst kein oder zu wenig Öl eingesaugt wird.

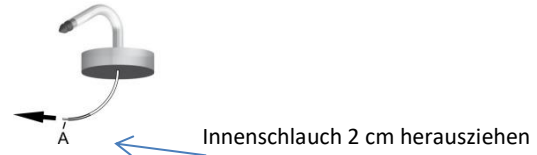

B. Elixator reinigen

1. Schrauben Sie den Brauseschlauch am unteren Ende des Elixators ab, so entsteht ein höherer Unterdruck beim Einsaugen des Pflegeöls.
2. Nun stecken Sie die Dosierflasche in den Elixator. Drücken Sie den Bedienknopf zum Einmischen des Pflegeöls. Durch den Elixator fließt nun Pflegeöl und Wasser in einer größeren Menge, was automatisch dazu führt, dass die inneren Teile durchgespült und gereinigt werden. Danach sollte der Elixator wieder einwandfrei funktionieren.
3. Montieren Sie den Brauseschlauch nun wieder an den Elixator.

Wenn Maßnahme A und B nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat,

C. Mechanisch das Kugelventil öffnen

1. Nehmen Sie aus einem alten Kugelschreiber die Mine heraus.
2. Führen Sie die Kugelschreibermine (mit der Spitze voran) in den Einsteckkanal, bis Sie auf Widerstand stoßen.
3. Drücken Sie nun die Kugelschreibermine noch ein Stück gegen den Widerstand (ca. 1-2 mm). Damit öffnen Sie ein eventuell festklebendes Ventil, was danach wieder frei beweglich seine normale Funktion erfüllt. Der Elixator sollte nun wieder einwandfrei funktionieren.

D. Service

Natürlich können Sie den Elixator auch zu uns einsenden. Für eine **Servicepauschale** von 15 EUR wird der Elixator komplett gereinigt und überholt. Sollte es sich um einen **Garantiefall** handeln, wird der Elixator natürlich kostenfrei repariert.

Unsere Anschrift: **Wolf Aqua-Manufaktur GmbH, Martinstr. 2, 83329 Waging am See**

(1) Ersatzteile

- (2) Alle Ersatzteile auch das Armaturenfett erhalten Sie in unserem online shop: **www.wolf-aqua-manufaktur.de** oder telefonisch unter **Tel. 08681-479390**. Bei allen weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.